



LICHT
PHANTASIEN



2.0



sommer-
LICHT

sommer-
LICHT

The logo consists of the text 'sommer-LICHT' centered on a white background. The word 'sommer-' is in a light grey, lowercase sans-serif font. The word 'LICHT' is in a bold, dark grey, uppercase sans-serif font. To the right of the text is a decorative graphic element consisting of two parallel, curved yellow lines that form a partial arc, resembling a stylized sun or a light beam.

Über uns

Sommer-Licht steht für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen und dekorativen Wohnraumleuchten, alles MADE IN GERMANY.

Designorientierte Entwicklung – durchgeführt im eigenen Hause – sowie der Einsatz von dauerhaften und qualitativ hochwertigen Materialien gehört dabei zu unseren Stärken.

Unter Berücksichtigung und dem Einsatz der neuesten und energiesparenden Lampentechnologie trägt Sommer-Licht dabei auch den wachsenden Anforderungen des Umwelt- und Klimaschutzes Rechnung.

Durch die Verbindung von traditioneller Handwerkskunst mit modernsten Fertigungstechniken schaffen wir mit unserer Leuchtenkollektion **LICHTPHANTASIEN** in jedem Raum, ob im privaten Wohnraumbereich oder im Objektbereich, eine angenehme Atmosphäre.





LICHTPHANTASIEN 2.0

Das Licht an sich ließ sich natürlich nicht neu erfinden, aber mit einer großen Passion für die Glasmacherkunst und viel Kreativität konnten wir ihm einen neuen „Rahmen“ geben.

Einen Rahmen, der weit über lichttechnische Nutzwerte hinausgeht und uns in einer von Austauschbarkeit geprägten Zeit etwas unendlich kostbares in unsere Umgebung bringt: EINZIGARTIGKEIT.

Die Gläser sind nach der Jahrhunderte alten Methode des Glasblasens hergestellt. Hierbei können die typische Bläselung, Schlieren und kleine Einschlüsse entstehen, die jedes Glas einzigartig machen. Bis heute hat die Herstellungsmethode ihre Unnachahmlichkeit und Originalität bewahrt.



Die Technologie

Die Familie rund um unsere **LICHTPHANTASIEN** bekommt mit der Neuentwicklung auf Basis der LED-Technologie ein ganz neues Gesicht. Die fortschrittliche LED-Flächenplatine ermöglicht den extrem flachen Aufbau der kompletten Serie.


Die darauf installierten LEDs erzielen eine homogene und blendfreie Beleuchtung. Eine einfache Montage und der dazugehörige Berührungsschutz machen die Wartung erfreulich unkompliziert. Dieser sorgt für die notwendige Sicherheit und schützt gleichzeitig die LED-Platine vor Schmutz und Beschädigungen.

Beim Diffusor haben Sie die Möglichkeit zwischen einer satinierten oder klaren Abdeckung zu wählen. Je nachdem für welche Glasapplikation Sie sich entscheiden möchten, stehen Ihnen die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten offen.

Licht ist Leben! Leben heißt Wohlfühlen! Mit unseren Leuchten aus unserem Programm **LICHTPHANTASIEN 2.0** verwandeln Sie Räumlichkeiten in stimmungsvolle Orte.

Hotels und Restaurants, Praxen und Kanzleien, Büroräume und natürlich private Wohnbereiche werden durch die hochwertigen Leuchten von Sommerlicht äußerst dekorativ und stilvoll gestaltet.


Jede Leuchte mit einer Glasapplikation ist ein Unikat, das mit großer Liebe zum Detail hergestellt wurde – alles MADE IN GERMANY.

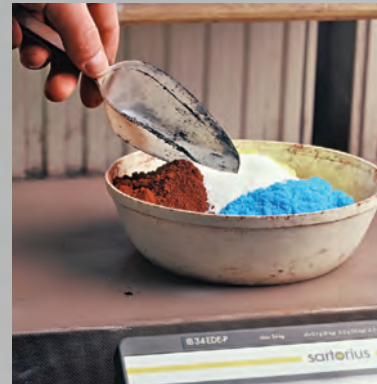

Es ist heilsam,
sich mit farbigen Dingen
zu umgeben.

Was das Auge erfreut,
erfrischt den Geist,
und was den Geist erfrischt,
erfrischt den Körper!

Prentice Mulford

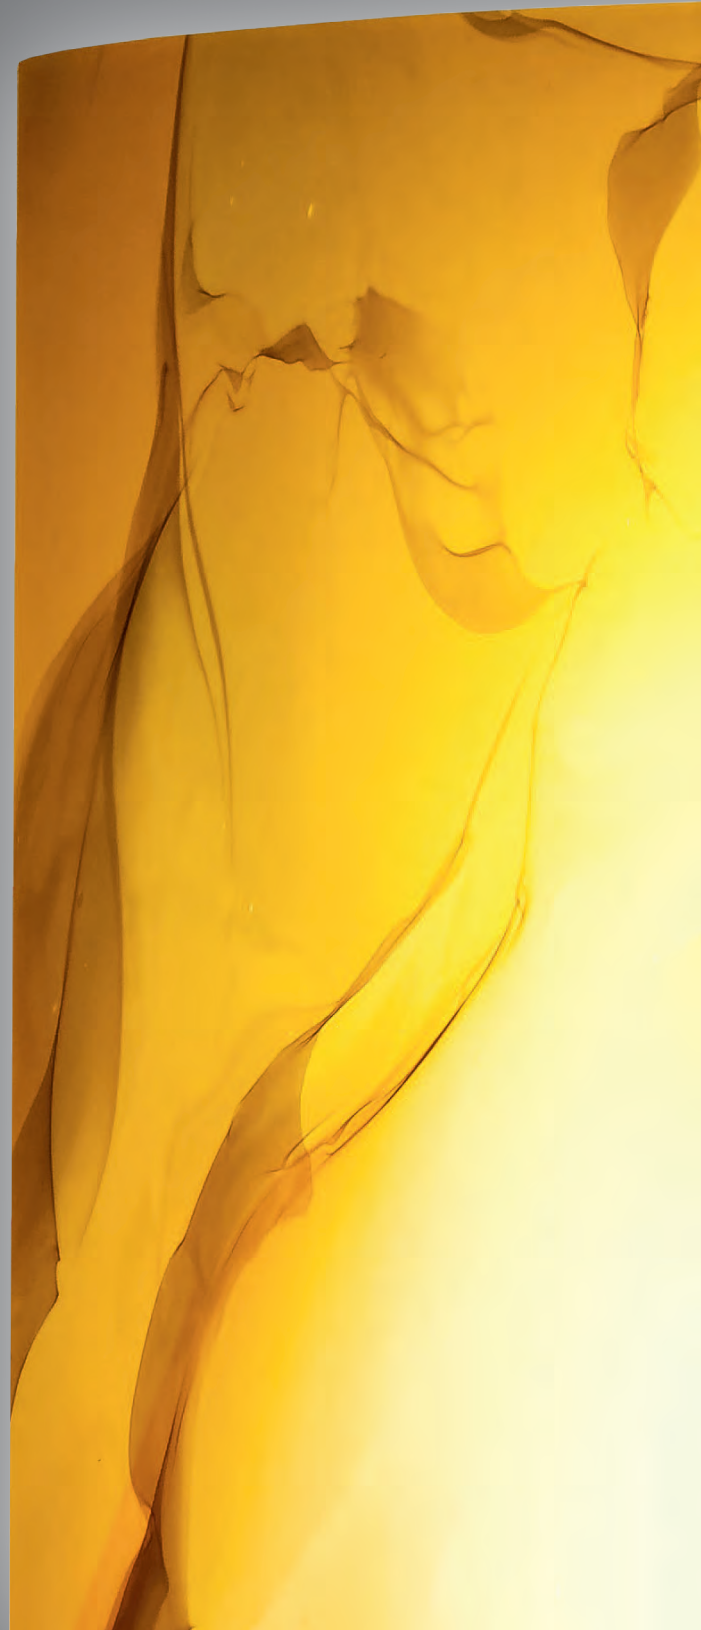









QuadraPlan

- homogene Ausleuchtung durch den Einsatz von hochwertigem, lichtstreuendem PMMA und handgefertigten, mundgeblasenen Designgläsern
- leicht austauschbare LED-Flächenplatinen (Netzspannungsanschluss 230 V)
- Sicherheit durch Berührungsschutz (Touch-Protection)
- umfangreiche Serie aus Decken- und Wandleuchten mit handwerklich gefertigter Designglasapplikation
- für den Diffusor stehen hochwertiger Kunststoff (PMMA) in satiniertes oder klarer Ausführung als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung
- verschiedene Größen erhältlich (240 x 240 mm, 320 x 320 mm, 420 x 420 mm, 480 x 480 mm)
- Decken- und Wandmontage möglich



QuadraPlan 240

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder (HF-Sensor) lieferbar (.96 = DALI, .98 = Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampenlichtstrom	Systemleistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
111XX.3	240 x 240 x 57	LED	830	1500 lm	13 W	A+
111XX.4	240 x 240 x 57	LED	840	1500 lm	13 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
112XX.3	240 x 240 x 57	LED	830	1500 lm	13 W	A+
112XX.4	240 x 240 x 57	LED	840	1500 lm	13 W	A+

Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI
.98	HF-Sensor

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine | .98 = Bewegungsmelder mit integrierter Corridor Funktion, Reichweite, Zeitregelung und Tageslichterkennung über 3 Druckschalter auf der LED-Platine einstellbar


01
White




02
Vanille




03
Black




04
Momente



05
Abendlicht



06
Bernstein



07
Farbenwirbel



Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.

QuadraPlan 320

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder (HF-Sensor) lieferbar (.96 = DALI, .98 = Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.








Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
121XX.3	320 x 320 x 57	LED	830	2500 lm	21 W	A+
121XX.4	320 x 320 x 57	LED	840	2500 lm	21 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
122XX.3	320 x 320 x 57	LED	830	2500 lm	21 W	A+
122XX.4	320 x 320 x 57	LED	840	2500 lm	21 W	A+



Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI
.98	HF-Sensor


Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine | .98 = Bewegungsmelder mit integrierter Corridor Funktion, Reichweite, Zeitregelung und Tageslichterkennung über 3 Druckschalter auf der LED-Platine einstellbar

01 White	02 Vanille	03 Black	04 Momente	05 Abendlicht	06 Bernstein	07 Farbenwirbel
						



Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.



QuadraPlan 420

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung* lieferbar (.96 = DALI)

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
131XX.3	420 x 420 x 57	LED	830	3300 lm	27 W	A+
131XX.4	420 x 420 x 57	LED	840	3300 lm	27 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
132XX.3	420 x 420 x 57	LED	830	3300 lm	27 W	A+
132XX.4	420 x 420 x 57	LED	840	3300 lm	27 W	A+

Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI


Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine


* DALI-Ausführung ab März 2019 lieferbar

Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.


01
White




02
Vanille




03
Black




04
Momente



05
Abendlicht



06
Bernstein



07
Farbenwirbel



QuadraPlan 480

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- auch für DALI Steuerung* lieferbar (.96 = DALI)

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
141XX.3	480 x 480 x 57	LED	830	4000 lm	33 W	A+
141XX.4	480 x 480 x 57	LED	840	4000 lm	33 W	A+
141XX.3.1	480 x 480 x 57	LED	830	3300 lm	27 W	A+
141XX.4.1	480 x 480 x 57	LED	840	3300 lm	27 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
142XX.3	480 x 480 x 57	LED	830	4000 lm	33 W	A+
142XX.4	480 x 480 x 57	LED	840	4000 lm	33 W	A+
142XX.3.1	480 x 480 x 57	LED	830	3300 lm	27 W	A+
142XX.4.2	480 x 480 x 57	LED	840	3300 lm	27 W	A+








Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)



.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.


.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine



* DALI-Ausführung ab März 2019 lieferbar

01	02	03	04	05	06	07
White	Vanille	Black	Momente	Abendlicht	Bernstein	Farbenwirbel
						





Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.

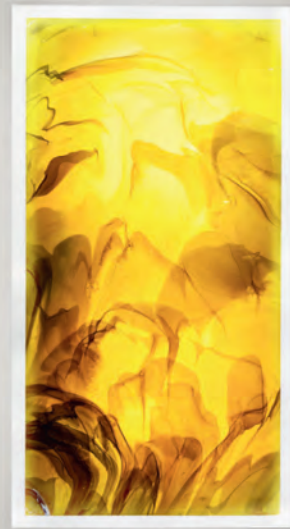

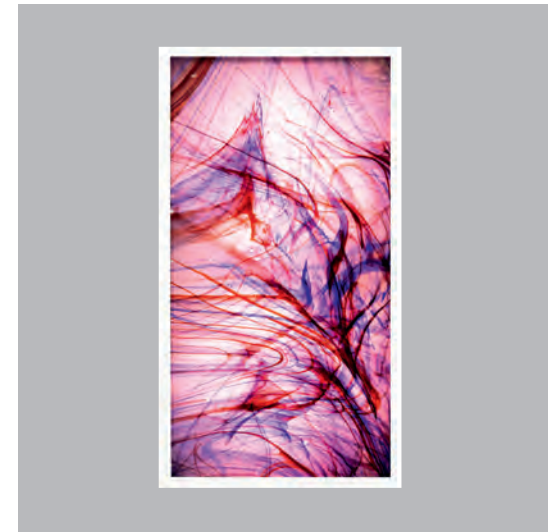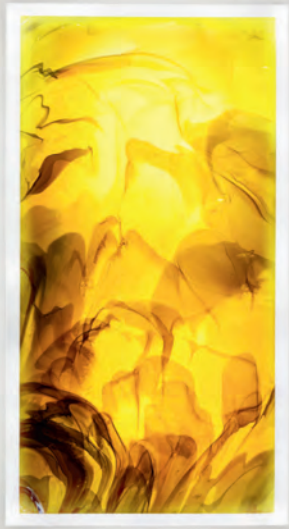

DuoPlan

- homogene Ausleuchtung durch den Einsatz von hochwertigem, lichtstreuendem PMMA und handgefertigten, mundgeblasenen Designgläsern
- leicht austauschbare LED-Flächenplatinen (Netzspannungsanschluss 230 V)
- Sicherheit durch Berührungsschutz (Touch-Protection)
- umfangreiche Serie aus Decken- und Wandleuchten mit handwerklich gefertigter Designglasapplikation
- für den Diffusor stehen hochwertiger Kunststoff (PMMA) in satiniertes oder klarer Ausführung als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung
- verschiedene Größen erhältlich (442 x 240 mm, 602 x 320 mm, 802 x 420 mm, 922 x 480 mm)
- Decken- und Wandmontage möglich



DuoPlan 240

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder (HF-Sensor) lieferbar (.96 = DALI, .98 = Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
211XX.3	442 x 240 x 57	LED	830	2 x 1500 lm	2 x 13 W	A+
211XX.4	442 x 240 x 57	LED	840	2 x 1500 lm	2 x 13 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
212XX.3	442 x 240 x 57	LED	830	2 x 1500 lm	2 x 13 W	A+
212XX.4	442 x 240 x 57	LED	840	2 x 1500 lm	2 x 13 W	A+

Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI
.98	HF-Sensor

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine | .98 = Bewegungsmelder mit integrierter Corridor Funktion, Reichweite, Zeitregelung und Tageslichterkennung über 3 Druckschalter auf der LED-Platine einstellbar


01
White




02
Vanille




03
Black



04
Momente



05
Abendlicht



06
Bernstein



07
Farbenwirbel



Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.

DuoPlan 320

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder (HF-Sensor) lieferbar (.96 = DALI, .98 = Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampenlichtstrom	Systemleistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
221XX.3	602 x 320 x 57	LED	830	2 x 2500 lm	2 x 21 W	A+
221XX.4	602 x 320 x 57	LED	840	2 x 2500 lm	2 x 21 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
222XX.3	602 x 320 x 57	LED	830	2 x 2500 lm	2 x 21 W	A+
222XX.4	602 x 320 x 57	LED	840	2 x 2500 lm	2 x 21 W	A+

Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI
.98	HF-Sensor

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine | .98 = Bewegungsmelder mit integrierter Corridor Funktion, Reichweite, Zeitregelung und Tageslichterkennung über 3 Druckschalter auf der LED-Platine einstellbar


01
White




02
Vanille




03
Black




04
Momente






05
Abendlicht




06
Bernstein



07
Farbenwirbel



Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.



DuoPlan 420

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasenan-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung* lieferbar (.96 = DALI)

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
231XX.3	802 x 420 x 57	LED	830	2 x 3300 lm	2 x 27 W	A+
231XX.4	802 x 420 x 57	LED	840	2 x 3300 lm	2 x 27 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
232XX.3	802 x 420 x 57	LED	830	2 x 3300 lm	2 x 27 W	A+
232XX.4	802 x 420 x 57	LED	840	2 x 3300 lm	2 x 27 W	A+

Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine

* DALI-Ausführung ab März 2019 lieferbar

Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.


01
White




02
Vanille




03
Black



04
Momente



05
Abendlicht



06
Bernstein



07
Farbenwirbel



DuoPlan 480

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- auch für DALI Steuerung* lieferbar (.96 = DALI)

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
241XX.3	922 x 480 x 57	LED	830	2 x 4000 lm	2 x 33 W	A+
241XX.4	922 x 480 x 57	LED	840	2 x 4000 lm	2 x 33 W	A+
241XX.3.1	922 x 480 x 57	LED	830	2 x 3300 lm	2 x 33 W	A+
241XX.4.1	922 x 480 x 57	LED	840	2 x 3300 lm	2 x 33 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
242XX.3	922 x 480 x 57	LED	830	2 x 4000 lm	2 x 33 W	A+
242XX.4	922 x 480 x 57	LED	840	2 x 4000 lm	2 x 33 W	A+
242XX.3.1	922 x 480 x 57	LED	830	2 x 3300 lm	2 x 33 W	A+
242XX.4.1	922 x 480 x 57	LED	840	2 x 3300 lm	2 x 33 W	A+








Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)


.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine

* DALI-Ausführung ab März 2019 lieferbar

01	02	03	04	05	06	07
White	Vanille	Black	Momente	Abendlicht	Bernstein	Farbenwirbel
						





Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.





AnguPlan

- homogene Ausleuchtung durch den Einsatz von hochwertigem, lichtstreuendem PMMA und handgefertigten, mundgeblasenen Designgläsern
- leicht austauschbare LED-Flächenplatinen (Netzspannungsanschluss 230 V)
- Sicherheit durch Berührungsschutz (Touch-Protection)
- umfangreiche Serie aus Decken- und Wandleuchten mit handwerklich gefertigter Designglasapplikation
- für den Diffusor stehen hochwertiger Kunststoff (PMMA) in satiniertes oder klarer Ausführung als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung
- verschiedene Größen erhältlich (240 x 120 mm, 336 x 120 mm, 420 x 120 mm, 680 x 120 mm)
- Decken- und Wandmontage möglich



AnguPlan 240

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasenan-/abschnittsdimmung

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
311XX.3	240 x 120 x 57	LED	830	450 lm	5 W	A+
311XX.4	240 x 120 x 57	LED	840	450 lm	5 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
312XX.3	240 x 120 x 57	LED	830	450 lm	5 W	A+
312XX.4	240 x 120 x 57	LED	840	450 lm	5 W	A+

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.


01
White




02
Vanille




03
Black



04
Momente



05
Abendlicht



06
Bernstein



07
Farbenwirbel



AnguPlan 336

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.




- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasenan-/abschnittsdimmung

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
321XX.3	336 x 120 x 57	LED	830	990 lm	9 W	A+
321XX.4	336 x 120 x 57	LED	840	990 lm	9 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
322XX.3	336 x 120 x 57	LED	830	990 lm	9 W	A+
322XX.4	336 x 120 x 57	LED	840	990 lm	9 W	A+

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.




01
White




02
Vanille




03
Black




04
Momente



05
Abendlicht



06
Bernstein



07
Farbenwirbel



Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.

AnguPlan 480


Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasenan-/abschnittsdimmung

Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I


Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.



Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
331XX.3	480 x 120 x 57	LED	830	1440 lm	14 W	A+
331XX.4	480 x 120 x 57	LED	840	1440 lm	14 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
332XX.3	480 x 120 x 57	LED	830	1440 lm	14 W	A+
332XX.4	480 x 120 x 57	LED	840	1440 lm	14 W	A+

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.

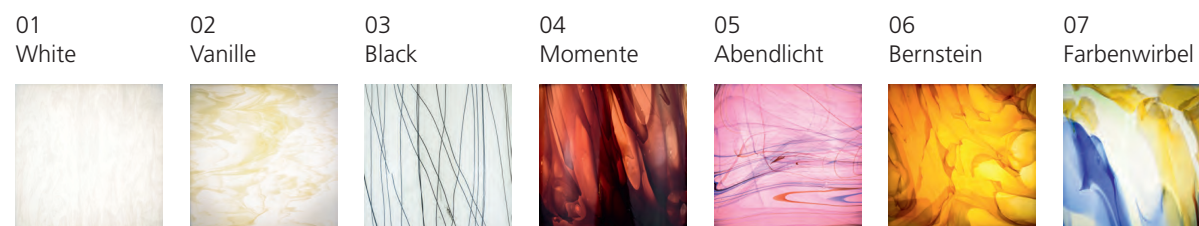

AnguPlan 620

Decken- und Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas. Anwenderfreundliche Befestigung der Abdeckung, seitlich über Madenschrauben.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasenan-/abschnittsdimmung


Schutzart: IP 40 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.


Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
satinierte Abdeckung Designglas „Bullseye“						
341XX.3	620 x 120 x 57	LED	830	1870 lm	18 W	A+
341XX.4	620 x 120 x 57	LED	840	1870 lm	18 W	A+
klare Abdeckung Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
342XX.3	620 x 120 x 57	LED	830	1870 lm	18 W	A+
342XX.4	620 x 120 x 57	LED	840	1870 lm	18 W	A+

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.


01
White




02
Vanille




03
Black




04
Momente





05
Abendlicht





06
Bernstein




07
Farbenwirbel

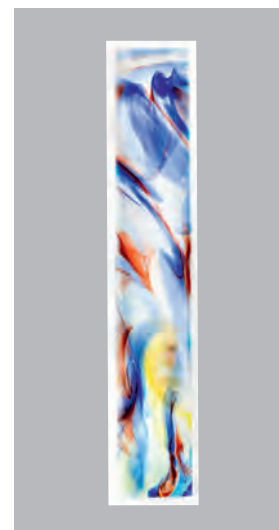




Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.



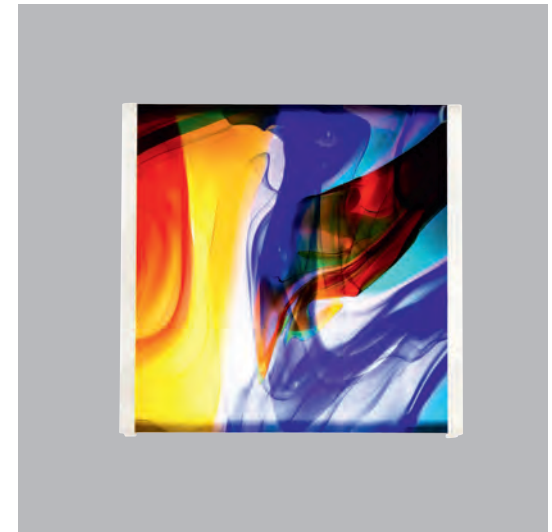

InduPlan

- homogene Ausleuchtung durch den Einsatz von handgefertigten, mundgeblasenen Designgläsern
- leicht austauschbare LED-Flächenplatten (Netzspannungsanschluss 230 V)
- Sicherheit durch Berührungsschutz (Touch-Protection)
- Wandleuchterserie mit handwerklich gefertigter Designglasapplikation
- verschiedene Größen erhältlich (217 x 223 mm, 297 x 303 mm, 434 x 223 mm, 594 x 303 mm)
- ideal für Flure, Treppenaufgänge und als Nachtbeleuchtung



InduPlan 220

Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Designglas Bullseye oder mundgeblasenes Flachglas zum einschieben. Glasapplikation leicht austauschbar.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder (HF-Sensor) lieferbar (.96 = DALI, .98 = Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 30 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
Designglas „Bullseye“						
411XX.3	217 x 223 x 47	LED	830	1500 lm	13 W	A+
411XX.4	217 x 223 x 47	LED	840	1500 lm	13 W	A+
Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
413XX.3	217 x 223 x 47	LED	830	1500 lm	13 W	A+
413XX.4	217 x 223 x 47	LED	840	1500 lm	13 W	A+

Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.96	DALI
.98	HF-Sensor

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine | .98 = Bewegungsmelder mit integrierter Corridor Funktion, Reichweite, Zeitregelung und Tageslichterkennung über 3 Druckschalter auf der LED-Platine einstellbar

Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.


01
White




02
Vanille




03
Black




04
Momente



05
Abendlicht



06
Bernstein



07
Farbenwirbel



InduPlan 300

Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Designglas Bullseye oder mundgeblasenes Flachglas zum einschieben. Glasapplikation leicht austauschbar.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder (HF-Sensor) lieferbar
(.96 = DALI, .98 = Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 30 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.




Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
Designglas „Bullseye“						
421XX.3	297 x 303 x 47	LED	830	2500 lm	21 W	A+
421XX.4	297 x 303 x 47	LED	840	2500 lm	21 W	A+
Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
423XX.3	297 x 303 x 47	LED	830	2500 lm	21 W	A+
423XX.4	297 x 303 x 47	LED	840	2500 lm	21 W	A+

Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.96	DALI
.98	HF-Sensor

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine | .98 = Bewegungsmelder mit integrierter Corridor Funktion, Reichweite, Zeitregelung und Tageslichterkennung über 3 Druckschalter auf der LED-Platine einstellbar

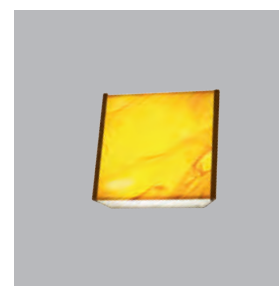


01
White




02
Vanille




03
Black




04
Momente



05
Abendlicht




06
Bernstein



07
Farbenwirbel



Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.



InduPlan 440

Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Designglas Bullseye oder mundgeblasenes Flachglas zum einschieben. Glasapplikation leicht austauschbar.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder (HF-Sensor) lieferbar (.96 = DALI, .98 = Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 30 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
opale Kunststoffscheibe Designglas „Bullseye“						
431XX.3	434x 223 x 47	LED	830	2 x 1500 lm	2 x 13 W	A+
431XX.4	434 x 223 x 47	LED	840	2 x 1500 lm	2 x 13 W	A+
Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
433XX.3	434 x 223 x 47	LED	830	2 x 1500 lm	2 x 13 W	A+
433XX.4	434 x 223 x 47	LED	840	2 x 1500 lm	2 x 13 W	A+

Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI
.98	HF-Sensor

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine | .98 = Bewegungsmelder mit integrierter Corridor Funktion, Reichweite, Zeitregelung und Tageslichterkennung über 3 Druckschalter auf der LED-Platine einstellbar


01
White




02
Vanille




03
Black




04
Momente



05
Abendlicht



06
Bernstein



07
Farbenwirbel



Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.

InduPlan 600

Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Designglas Bullseye oder mundgeblasenes Flachglas zum einschieben. Glasapplikation leicht austauschbar.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder (HF-Sensor) lieferbar
(.96 = DALI, .98 = Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 30 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.








Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
opale Kunststoffscheibe Designglas „Bullseye“						
441XX.3	594 x 303 x 47	LED	830	2 x 2500 lm	2 x 21 W	A+
441XX.4	594 x 303 x 47	LED	840	2 x 2500 lm	2 x 21 W	A+
Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
443XX.3	594 x 303 x 47	LED	830	2 x 2500 lm	2 x 21 W	A+
443XX.4	594 x 303 x 47	LED	840	2 x 2500 lm	2 x 21 W	A+




Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI
.98	HF-Sensor

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.


.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine | .98 = Bewegungsmelder mit integrierter Corridor Funktion, Reichweite, Zeitregelung und Tageslichterkennung über 3 Druckschalter auf der LED-Platine einstellbar

01 White	02 Vanille	03 Black	04 Momente	05 Abendlicht	06 Bernstein	07 Farbenwirbel
						

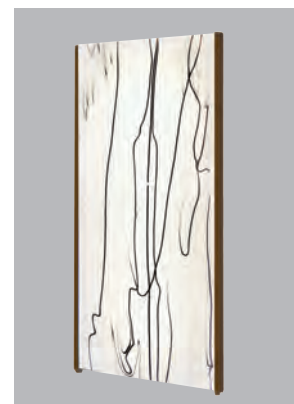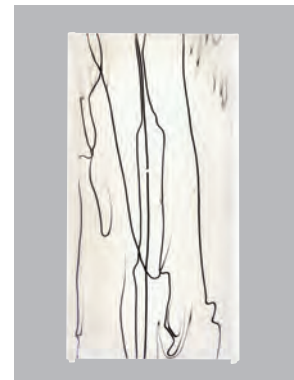



Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.



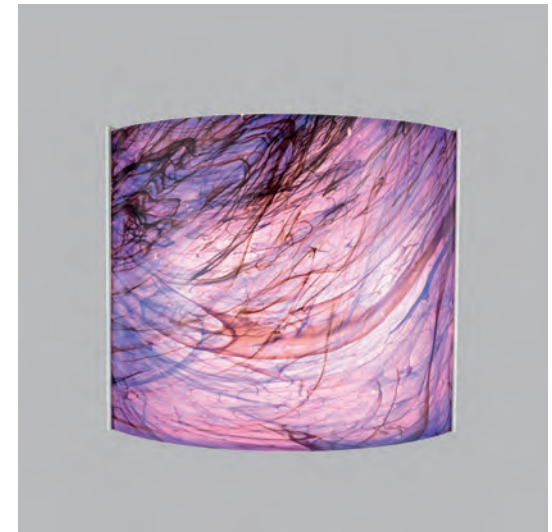

Incurva

- homogene Ausleuchtung durch den Einsatz von handgefertigten, mundgeblasenen Designgläsern
- leicht austauschbare LED-Flächenplatinen (Netzspannungsanschluss 230 V)
- Sicherheit durch Berührungsschutz (Touch-Protection)
- ideal für Flure, Treppenaufgänge und als Nachtbeleuchtung



Incurva

Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas zum einschieben. Glasapplikation leicht austauschbar.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder (HF-Sensor) lieferbar (.96 = DALI, .98 = Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 30 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.

Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampenlichtstrom	Systemleistung	EEK
Designglas „Bullseye“						
513XX.3	290 x 337 x 96	LED	830	2500 lm	21 W	A+
513XX.4	290 x 337 x 96	LED	840	2500 lm	21 W	A+
Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
514XX.3	290 x 337 x 96	LED	830	2500 lm	21 W	A+
514XX.4	290 x 337 x 96	LED	840	2500 lm	21 W	A+

Zubehör für alle Ausführungen (an Bestellnummer anhängen)

.BT	Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung
.96	DALI
.98	HF-Sensor

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.

.BT = Bluetooth-Baustein zur drahtlosen Steuerung der Beleuchtung | .96 = Dimmbar 1-100%, TouchDim fähig über handelsüblichen Taster, Steuerung übernimmt die DALI-Platine | .98 = Bewegungsmelder mit integrierter Corridor Funktion, Reichweite, Zeitregelung und Tageslichterkennung über 3 Druckschalter auf der LED-Platine einstellbar


01
White




02
Vanille




03
Black




04
Momente



05
Abendlicht





06
Bernstein






07
Farbenwirbel



Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.

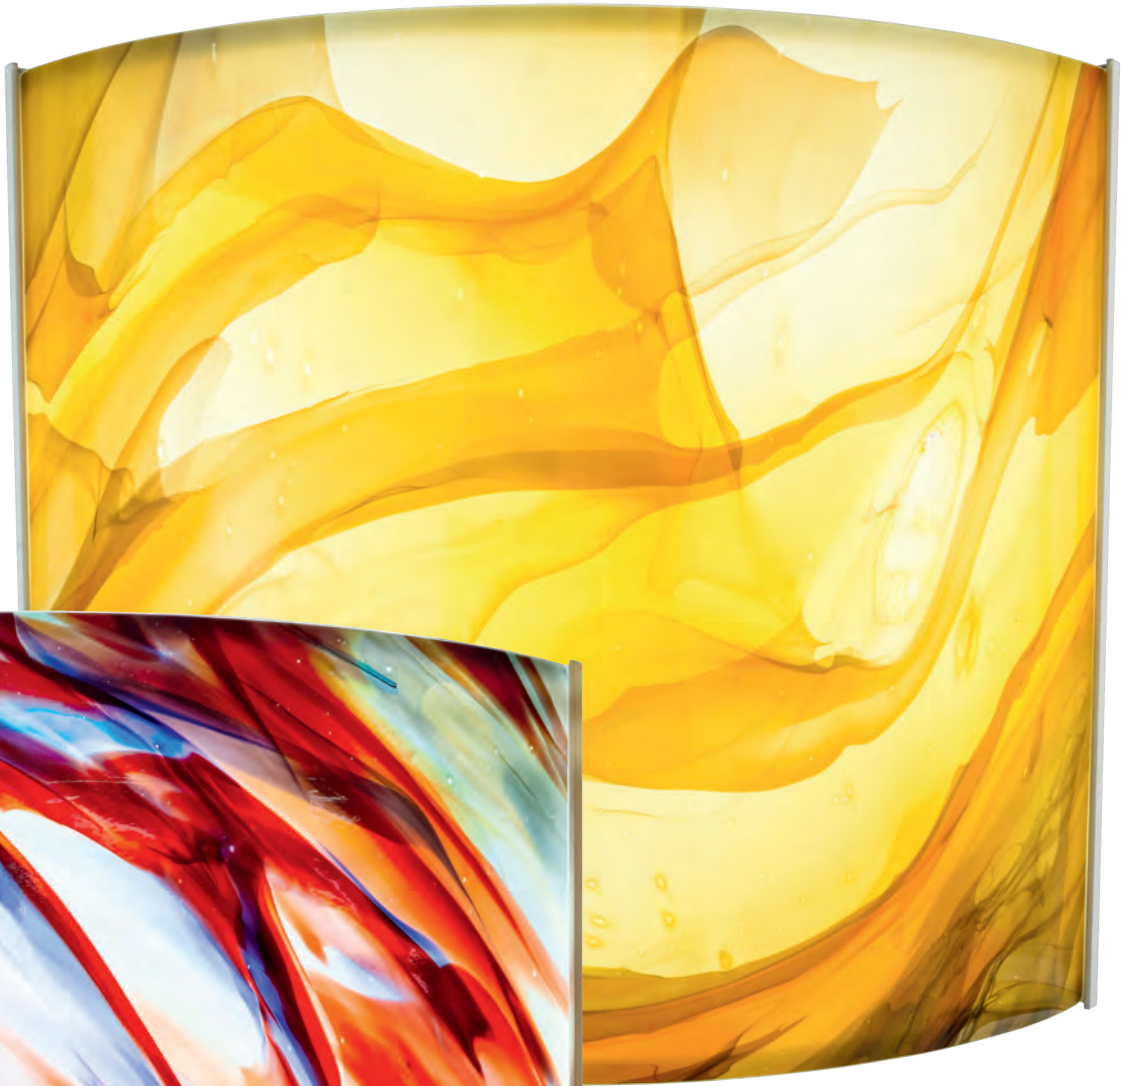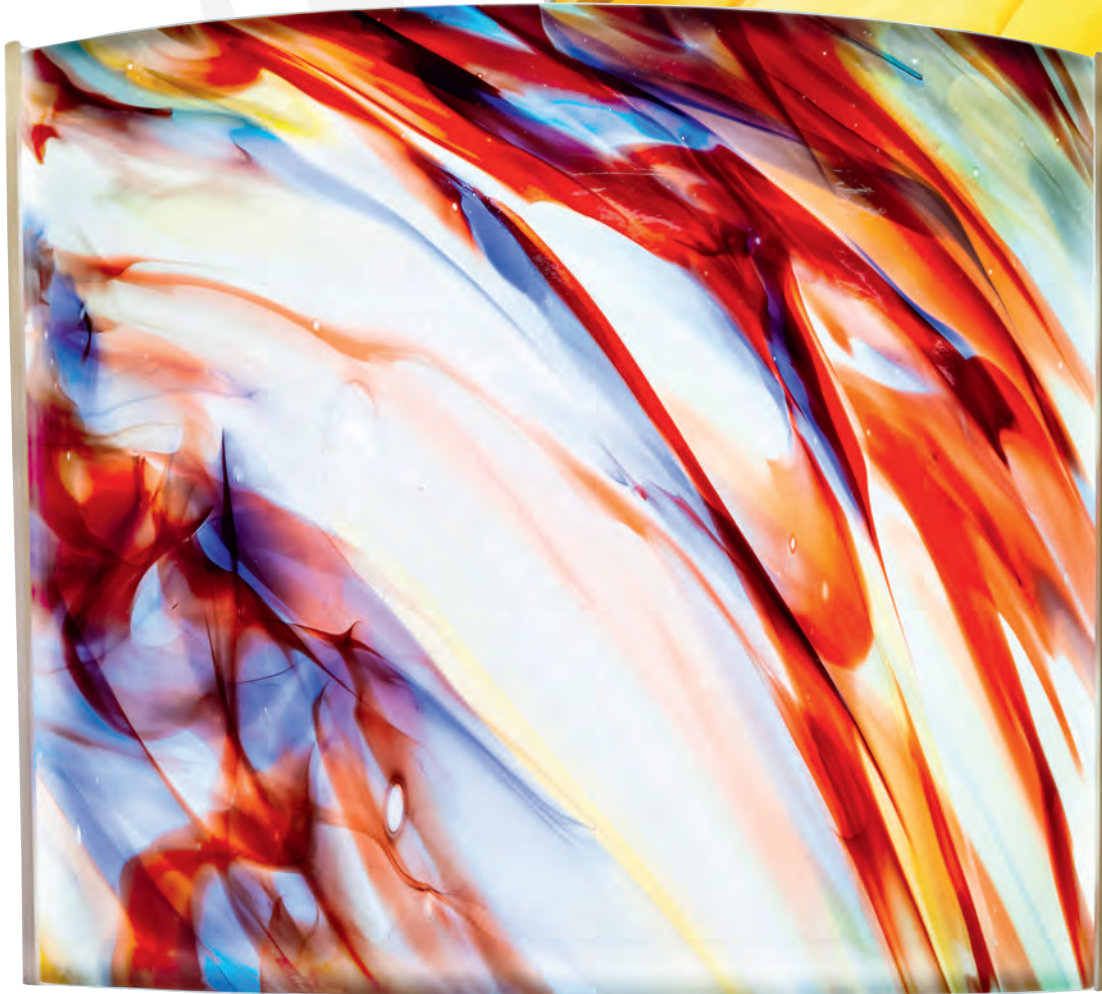




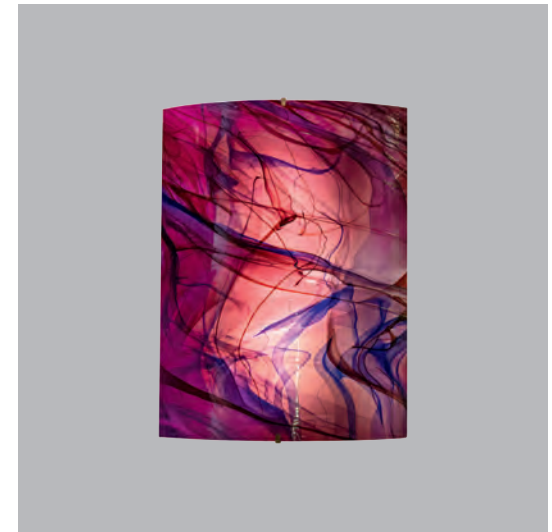

ParvaCurv

- homogene Ausleuchtung durch den Einsatz von handgefertigten, mundgeblasenen Designgläsern
- leicht austauschbare LED-Flächenplatinen (Netzspannungsanschluss 230 V)
- Sicherheit durch Berührungsschutz (Touch-Protection)
- ideal für Flure, Treppenaufgänge, Kinderzimmer und als Nachtbeleuchtung



ParvaCurv

Wandleuchte

Armatur aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung aus Kunststoff (PMMA), satiniert oder klar, mit Designglas Bullseye oder mundgeblasenem Flachglas zum einschieben. Glasapplikation leicht austauschbar.

- zwei verschiedene Lichtfarben 830 (3000 K) und 840 (4000 K)
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- On/Off mit integrierter Phasen-/abschnittsdimmung
- als Einschlaflicht für Kinderzimmer geeignet


Schutzart: IP 20 | Schutzklasse: I

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten und austauschbar.


Bestellnummer	Abmessungen L x B x H	Lampe	Lichtfarbe	Lampen- lichtstrom	System- leistung	EEK
Designglas „mundgeblasenes Flachglas“						
614XX.3	235 x 160 x 55	LED	830	450 lm	5 W	A+
614XX.4	235 x 160 x 55	LED	840	450 lm	5 W	A+

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage.


04
Momente



05
Abendlicht



06
Bernstein



07
Farbenwirbel



Sondervarianten auf Anfrage

Bitte bei der Bestellung die beiden XX der Artikelnummer durch die Nummer Ihres Wunschglases ersetzen.






Vanille
01




Black
02




White
03



Momente
104



Abendlicht
05



Bernstein
06



Farbenwirbel
07

LED-Platinen

Unsere **LICHTPHANTASIEN 2.0** gibt es mit Netzspannungs-LED-Einheiten (AC-Platinen) in folgenden Ausführungen: Standard Ein/Aus | DALI dimmbar | Masterleuchten mit HF-Bewegungsmelder und Slave-Leuchten

AC-Platine mit integrierter DALI-Schnittstelle

- alle Bauteile auf einer Platine
- sichere Installation durch Touch Protection
- selbstkühlende Platinen
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- dimmbar 1 - 100%
- TouchDim fähig

TouchDim bietet die einfache Möglichkeit, eine Lichtsteuerung ohne zusätzliches Steuergerät kostengünstig und effizient zu realisieren. Die Bedienung erfolgt über handelsübliche Taster, die Steuerung übernimmt die DALI-Platine.

AC-Platine mit integriertem Bewegungsmelder

- alle Bauteile auf einer Platine
- sichere Installation durch Touch Protection
- selbstkühlende Platinen
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10)
- Corridor Function (ideal geeignet für Treppenhäuser und Flure)


Die Korridorfunktion erlaubt eine Konfiguration der Leuchten so, dass diese eine Resthelligkeit von 10% halten, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.

A	H	L
Erfassungsbereich	Haltezeit	Helligkeitsschwelle

1x, 2x, ... click						
0	1	2	3	4	5	6
off	10%	25%	50%	75%	90%	100%

1x, 2x, ... click						
0	1	2	3	4	5	7
1s	10s	30s	60s	3 min	10 min	15 min

1x, 2x, ... click						
• 0	1	2	3	4	5	6
off	-5 lux	-50 lux	-100 lux	-300 lux	-500 lux	Reich

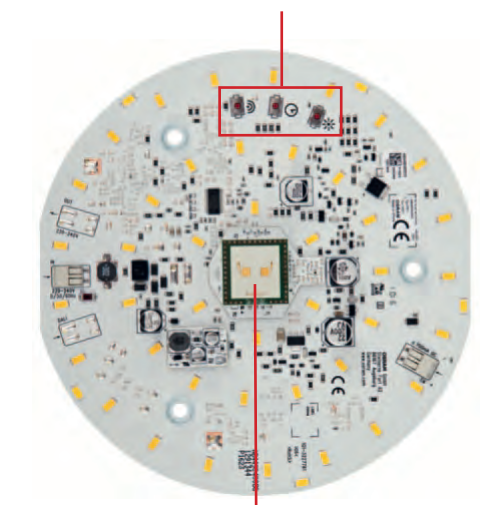

Bewegungsmelder

Bluetooth-Steuerbaustein

Zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung von unseren **LICHTPHANTASIEN 2.0** mit phasenabschnittsfähigen LED-Platinen kann optional der Bluetooth-Steuerbaustein mit integriert werden. Steuerung mittels Android / iOS-Gerät möglich. App kostenlos im Google Play Store oder im App-Store erhältlich. Es wird ein drahtloses Netzwerk mit bis zu 127 Steuerbausteinen aufgebaut. Durch die kleine Bauform ideal für den Leuchteneinbau geeignet. Gehäuse Kunststoff, weiß.



Anwendung der App:

Die Casambi App ist leicht in Betrieb zu nehmen. Folgen Sie einfach diesen Schritten:

1. Laden Sie die App aus dem Apple App Store oder bei Google Play herunter.
2. Alle Leuchten mit dem Bluetooth Steuerbaustein einschalten.
3. Öffnen Sie die App.
4. Die App findet automatisch alle mit dem Baustein ausgestatteten Leuchten, die eingeschaltet sind.
5. Tippen Sie auf „Alle Leuchten hinzufügen zu...“ Mein Netzwerk.
6. Die App fügt alle Leuchten zu einem Netzwerk zusammen und öffnet automatisch das Menü „Leuchten“.

App-Gesten

- Leuchtsymbol antippen, um sie an oder auszuschalten
- Horizontal über das Leuchtsymbol streifen, um die Helligkeit anzupassen

Funktionen der App:

■ Leuchten dimmen

Durch horizontales Streichen können die Leuchten gedimmt werden.

■ Leuchten und Gruppen

Wenn mehrere Leuchten oft gleichzeitig an-/ausgeschaltet werden müssen, können Gruppen gebildet werden.

■ Galerie

Bedienen Sie Ihre Leuchten von einem Foto aus. Fotografieren Sie einfach Ihren Raum und verknüpfen Sie mit einer Markierung im Bild die entsprechenden Leuchten.

■ Szenen

Erstellen Sie für jeden Anlass eine Lichtszene. Mit einem Klick können Sie nun schnell und einfach die Beleuchtung passend zum jeweiligen Anlass wählen.

■ Timer

Der Timer bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Leuchte oder eine ganze Szene an gewünschten Tagen zu bestimmten Zeiten zu schalten.

■ Animationen





Hier können Sie aus verschiedenen Szenen Ihre gewünschten Sequenzen erstellen und starten.





Beachten Sie auch
noch unseren Katalog
LICHTPHANTASIEN.

Dieser behält weiterhin
seine Gültigkeit.

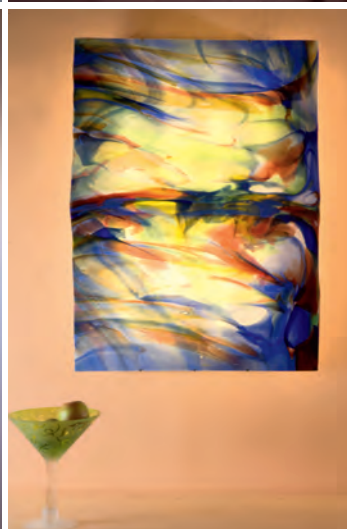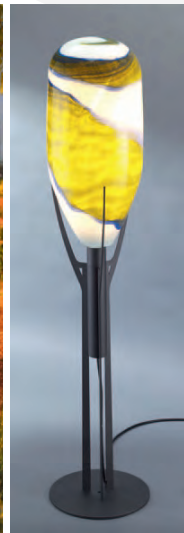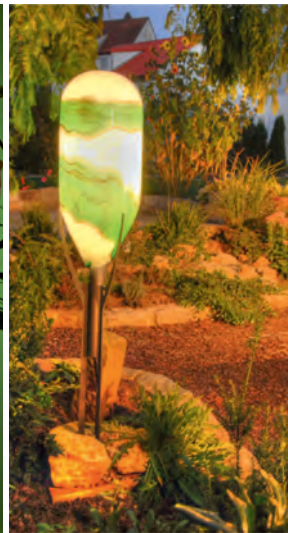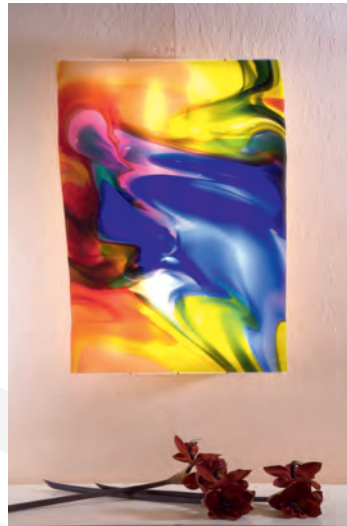

sommer-
LICHT





Bahnhofstraße 5
96199 Zapfendorf, Deutschland
Telefon 09547 603549
Telefax 09547 603554
www.sommer-licht.de
buero@sommer-inet.de
l.sommer@sommer-inet.de